Warszawa, dn. 31 października 2025

FOSSiBOT DT1

Kluczowe informacje (bulletpoints)

- Wytrzymała konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne
- 10,4-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli
- Ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT8788 o taktowaniu 2 GHz

Dilectro Sp. z o.o.
ul. Brukselska 4
03-973 Warszawa

NIP: 522-303-23-01
REGON: 361798981
KRS: 0000968537

- 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej
- Cztery wbudowane głośniki
- Modem 4G LTE
- Akumulator o pojemności 11000 mAh z ładowaniem zwrotnym
- Zgodność ze standardami MIL-STD-810H, IP68 oraz IP69K
- System operacyjny Android 13 z dostępem do usług Google

Opis produktu

FOSSiBOT DT1 jest wytrzymałym tabletem opartym na systemie operacyjnym Android. Urządzenie zostało wyposażone w wydaje podzespoły, dużą ilość pamięci masowej i operacyjnej, cztery donośne głośniki oraz ekran o przekątnej 10,4-cala, a to wszystko zamknięto w unikalnej, odpornej na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne obudowie. Tablet FOSSiBOT DT1 charakteryzuje się również odpornością na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, a jego wytrzymałość została potwierdzona certyfikatami MIL-STD-810H, IP68 oraz IP69K.

Wytrzymały tablet na każdą okazję

Tablet FOSSiBOT DT1 zaprojektowano specjalnie z myślą o pracy w najtrudniejszych, niesprzyjających urządzeniom elektronicznym warunkom. Co istotne model ten jest w pełni wodoszczelny, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68 – gwarantuje on sprawność urządzenia po przebywaniu w wodzie o głębokości do 1,5 m w czasie do 30 minut. Jest to unikatowa cecha wśród tabletów dostępnych na rynku. Dzięki wodoszczelności z tabletu można korzystać nad morze, na basenie lub na łodziach. Tablet

FOSSiBOT DT1 może pracować w temperaturach od -40 do aż +70 °C. Obudowa posiada specjalnie zaprojektowane osłony na porty wejścia i wyjścia oraz złącza, które gwarantują pełną pyłoszczelność. Dodatkowo tablet wytrzymuje upadki z wysokości roboczej do 1,5 metra.

Wysoka wydajność sprzyja wielozadaniowej pracy

FOSSiBOT DT1 wyposażono w procesor MediaTek MT8788, który jest tabletowym odpowiednikiem sprawdzonego układu Helio P60 dla smartfonów. Procesor oferuje 4 wydajne rdzenie Cortex A73 o taktowaniu 2 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex A53. Na pokładzie znalazł się również układ graficzny ARM Mali G73 MP3 o taktowaniu 700 MHz. Producent wyposażył tablet w 8 GB pamięci operacyjnej, którą można powiększyć do 16 GB za pomocą wirtualnego rozszerzenia oraz aż 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS na pliki i aplikacje użytkownika.

Dzięki wydajnym podzespołom FOSSiBOT DT1 idealnie nadaje się do pracy z wieloma aplikacjami w tym samym czasie. Ułatwia to również spory ekran o podwyższonej rozdzielczości.

Wykorzystaj potencjał tabletu dzięki dużemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości

Tablet FOSSiBOT DT1 oferuje ekran IPS LCD o przekątnej 10,4-cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Panel zajmuje aż 94% panelu przedniego i oferuje wysoką jasność maksymalną na poziomie 440

cd/m2. Wyświetlacz posiada zintegrowany digitizer, który poprawia odbiór wyświetlanych treści. Panel IPS LCD cechuje się wysokim kontrastem oraz bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów.

48 MP aparat główny

Na pleckach urządzenia znajduje się 48 MP aparat główny składających się z 6-elementowej matrycy o jasnej przysłonie f/1.8. Pozwala on na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć, a zaprojektowany został specjalne z myślą o skanowaniu dokumentów z zachowaniem najwyższej możliwej jakości. Z przodu urządzenia umieszczono 16 MP kamerkę do zdjęć selfie oraz wideo rozmów.

Pojemny akumulator z funkcją ładowania zwrotnego (powerbanku)

Za zasilanie tabletu FOSSiBOT DT1 odpowiada akumulator o pojemności aż 11000 mAh. Pozwala on na wielogodzinną pracę z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy tabletu. FOSSiBOT DT1 może również pełnić funkcję powerbanku dla innych urządzeń np. smartfonów. Tablet ładowany jest z wykorzystaniem USB Typu C. Moc ładowania wynosi 18 W.

Wbudowany modem 4G LTE z funkcją Dual SIM

Tablet FOSSiBOT dostarczany jest w konfiguracji z wbudowanym modemem 4G LTE z funkcją Dual SIM oraz obsługą połączeń głosowych. Dzięki tym akcesoriom tablet FOSSiBOT DT1 pozwala na wydajną pracę i dostęp do sieci niezależnie od lokalizacji. Użytkownik nie musi korzystać z sieci Wi-Fi oraz mobilnych hostpotów udostępnianych ze smartfona.

Wbudowane moduły nawigacyjne

Tablet FOSSiBOT DT1 można zamienić w dużą nawigację samochodową lub specjalistyczną. Tablet posiada wbudowany moduł GPS, Glonass oraz Beidou o wysokiej dokładności, który w połączeniu z dostępem do sieci komórkowej 4G LTE pozwala na bieżąco pobierać informacje nawigacyjne np. o zagęszczeniu ruchu. Użytkownik może swobodnie korzystać z map online oraz offline (do pobrania ze Sklepu Play).

System operacyjny Android 13

Tablet FOSSiBOT DT1 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 wraz z dostępem do usług Google. Co istotne jest to dystrybucja Androida dostosowana do obsługi na większym ekranie, która nie obciąża przesadnie podzespołów, przez co zapewnia wysoką płynność i wydajność pracy. Użytkownik może doinstalować ulubione aplikacje z oficjalnego Sklepu Play od Google.

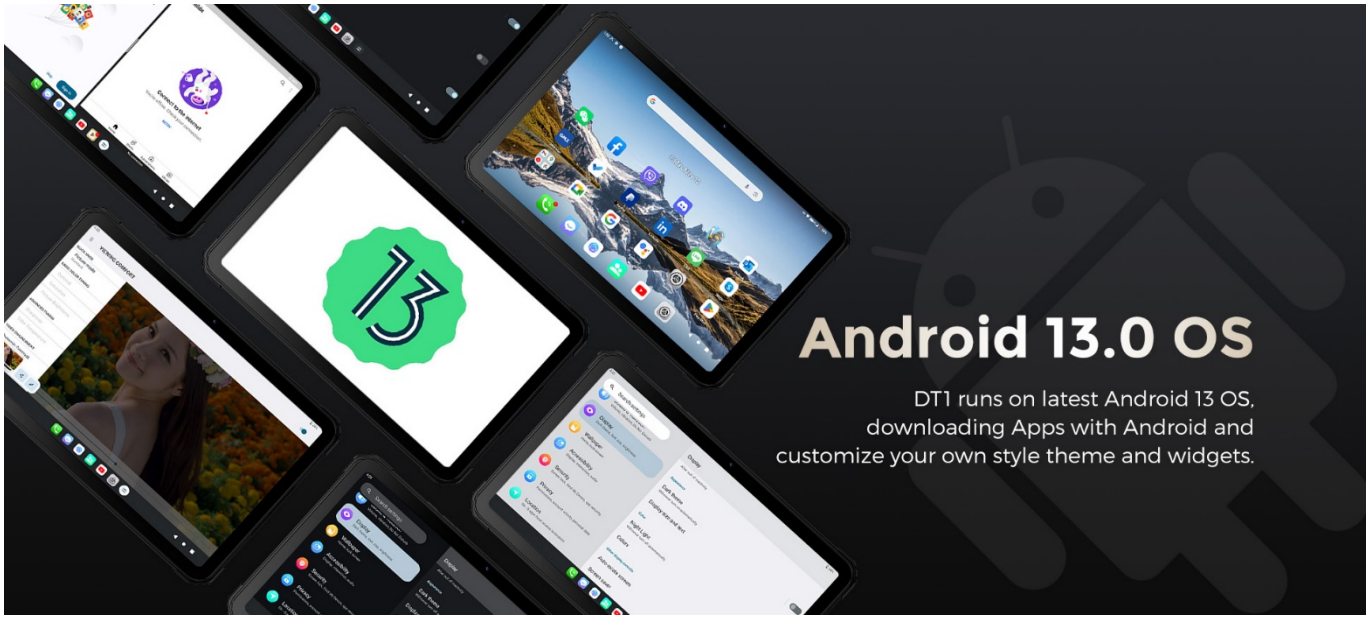

W zestawie znajduje się:

- Tablet FOSSiBOT DT1
- Kabel USB Typu C do USB Typu A
- Zasilacz
- Igła do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD
- Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna produktu

Nazwa	FOSSiBOT DT1
Procesor	MediaTek MT8788
Ilość rdzeni procesora	8
Architektura rdzeni	Cortex A73 oraz Cortex A53
Taktowanie rdzeni	2,0 GHz
Proces technologiczny	12 nm
Układ graficzny	Mali G72 MP3
Taktowanie układu graficznego	700 MHz
Ilość pamięci operacyjnej	8 GB
Rozszerzenie pamięci operacyjnej	Tak – o dodatkowe 8 GB
Ilość pamięci masowej	256 GB
Czytnik kart pamięci	Tak – microSD do 1 TB
Konfiguracja tacki na karty SIM/microSD	2x nano SIM lub 1x nano SIM i 1x microSD
Pojemność akumulatora	11000 mAh
Prędkość ładowania	18 W
Głośniki	Cztery donośne głośniki stereo
Aparat główny	48 MP, 6P, f/1.8
Aparat przedni	16 MP, 5P, f/2.2
Przekątna wyświetlacza	10,4-cala
Rozdzielczość wyświetlacza	2000 x 1200 pikseli
Zagęszczenie pikseli	225 PPI
Jasność maksymalna	440 cd/m2
Typ ekranu	IPS LCD
Łączność	4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS, Glonass, Beidou
Złącza	USB Typu C 2.0
Zgodność ze standardami	MIL-STD-810H, IP68, IP69K
Czujniki	Sensor G, kompas, żyroskop, geomagnetyczny, oświetlenia
Wymiary	252,8 x 162,65 x 14,6 mm
Waga	792 g